
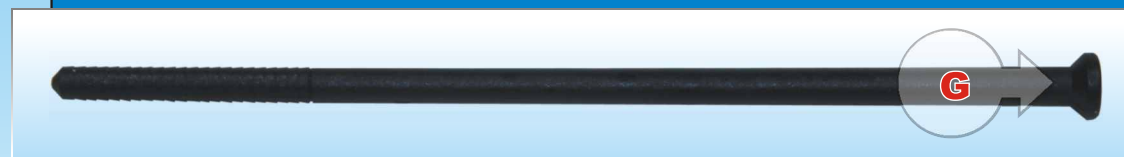
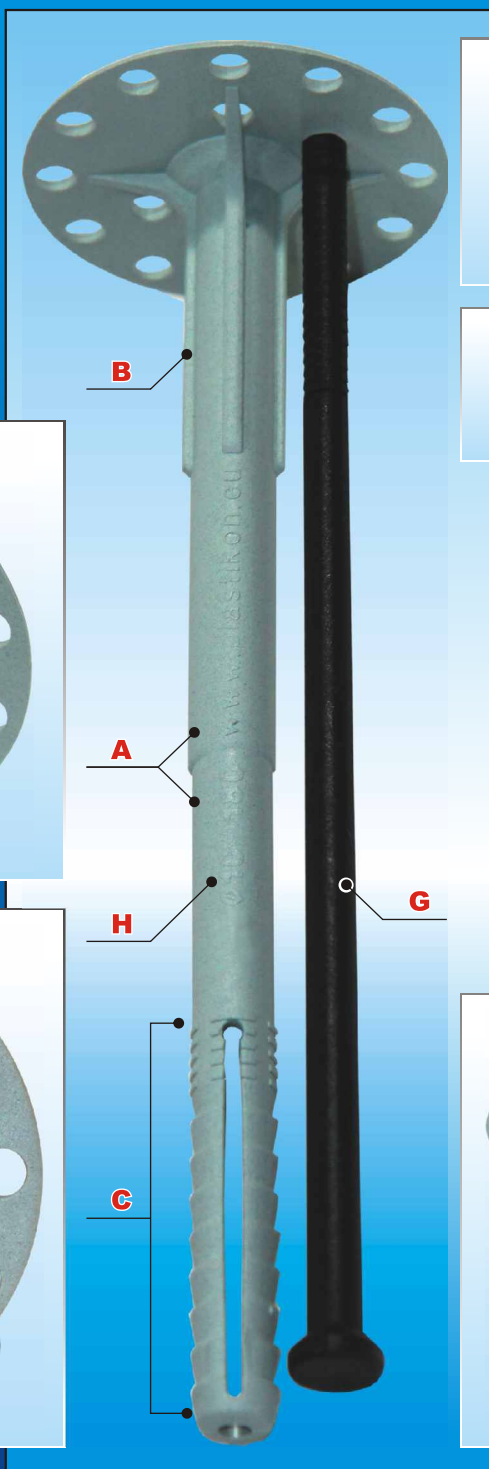
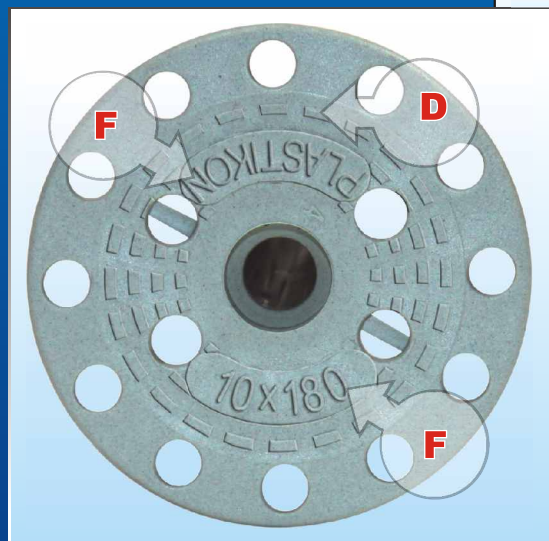



## Łączniki fasadowe do mocowania materiałów termoizolacyjnych PLASTIKON

Jest to grupa produktów przeznaczona do uderzeniowego montażu twardych i miękkich materiałów termoizolacyjnych tj. styropian, wełna mineralna w technologiach systemów BSO jako łącznik mechaniczny wspomagający mocowanie zaprawą klejową.

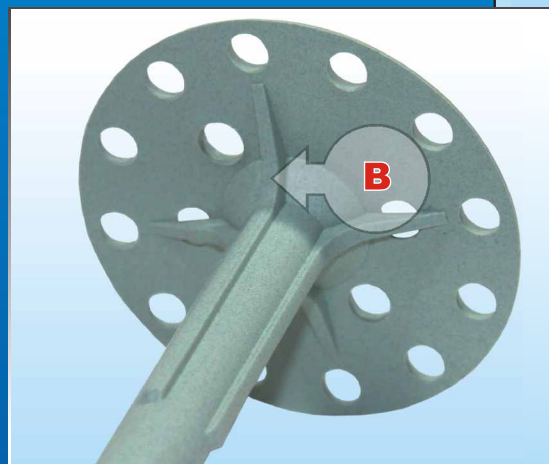


### BUDOWA ŁĄCZNIKA FASODOWEGO:

- A** specjalna wzmocniona stopniowana konstrukcja korpusu łącznika (dająca odpowiednią sztywność)
  - B** dodatkowe wzmocnienia talerza górnego
  - C** szeroka strefa kotwienia
  - D** specjalnie zaprojektowane wypustki talerza górnego (w celu polepszenia przyczepności zaprawy klejowej)
  - E** oznakowanie strefy minimalnego kotwienia
  - F** wyraźne oznakowanie producenta i rozmiaru łącznika w zewnętrznej części talerza (w celu łatwej identyfikacji jego rozmiaru po osadzeniu w ścianie)
  - G** sztywny trzpień rozpirający (poliamid wzmocniony włóknem szklanym)
  - H** możliwość mocowania trzpienia rozpirającego w dowolnym otworze talerza
- korpus łącznika wykonany ze specjalnie dobranej wysoko uderowego polipropylenu z odpowiednio dobraną kolorystyką (w celu lepszego krycia zaprawą klejową)

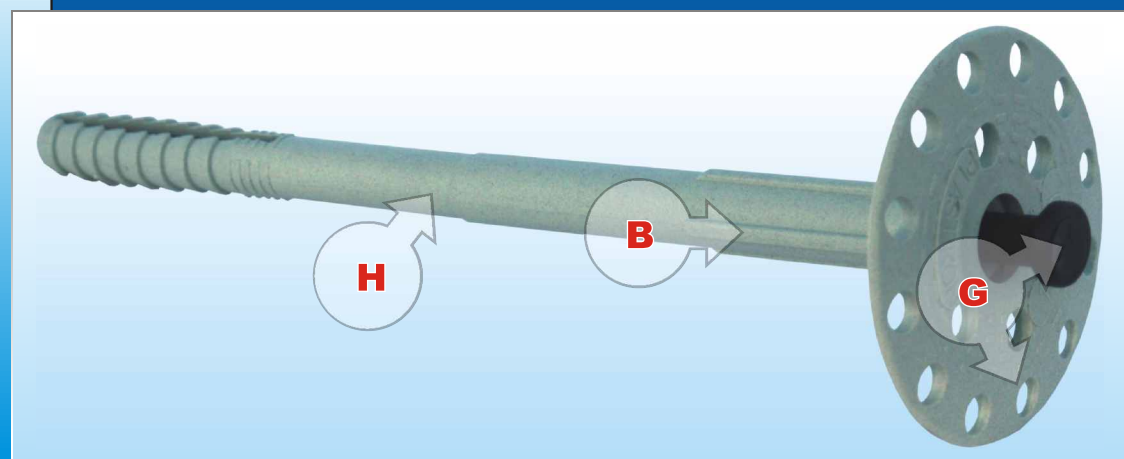

## Parametry techniczne:

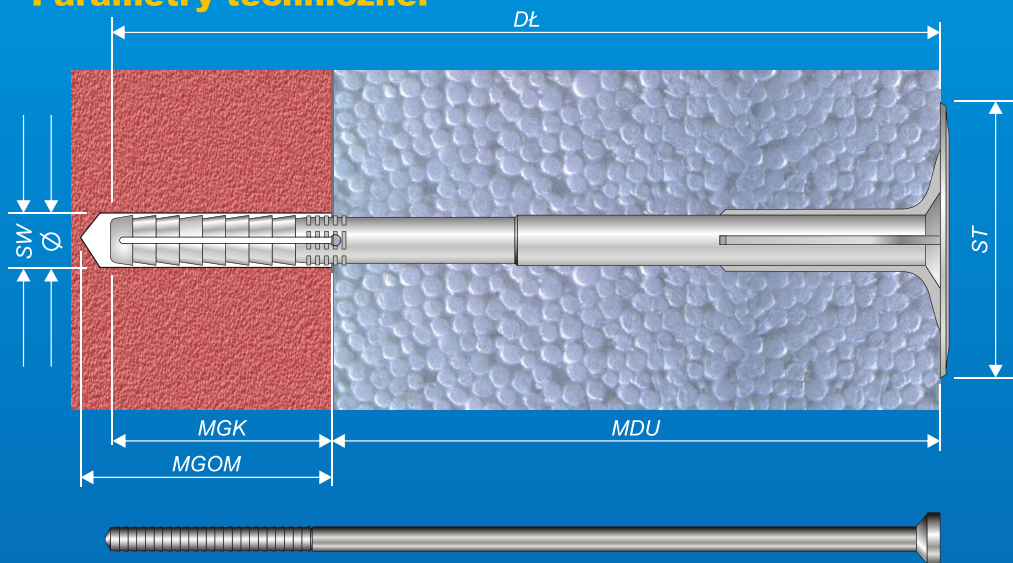


TYP	ROZMIAR $\varnothing \times D\text{Ł}$	ŚREDNICA WIERCENIA <i>SW</i>	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ KOTWIENIA <i>MGK</i>	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ OTWORU MONTAŻ <i>MGOM</i>	MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA <i>MDU</i>	ŚREDNICA TALERZA <i>ST</i>	ILOŚĆ SZT. W OPAK. ZBOR.
ŁS 100	10 x 100	10	50	60	60	55	700
ŁS 120	10 x 120	10	50	60	80	55	700
ŁS 140	10 x 140	10	50	60	100	55	700
ŁS 160	10 x 160	10	50	60	120	55	600
ŁS 180	10 x 180	10	50	60	140	55	600
ŁS 200	10 x 200	10	50	60	160	55	400
ŁS 220	10 x 220	10	50	60	180	55	400

### PODŁOŻE:

- zbrojony i nie zbrojony beton klasy nie niższej niż C12/15 według PN-EN 206-1:2003
- kategoria użytkowa A, cegła pełna według EN 771-1:2006
- kategoria użytkowa B, cegła silikatowa klasy nie niższej niż 7,5 według PN-EN 771-2:2006

# ŁĄCZNIKI FASADOWE do mocowania materiałów termoizolacyjnych PLASTIKON

www.plastikon.eu

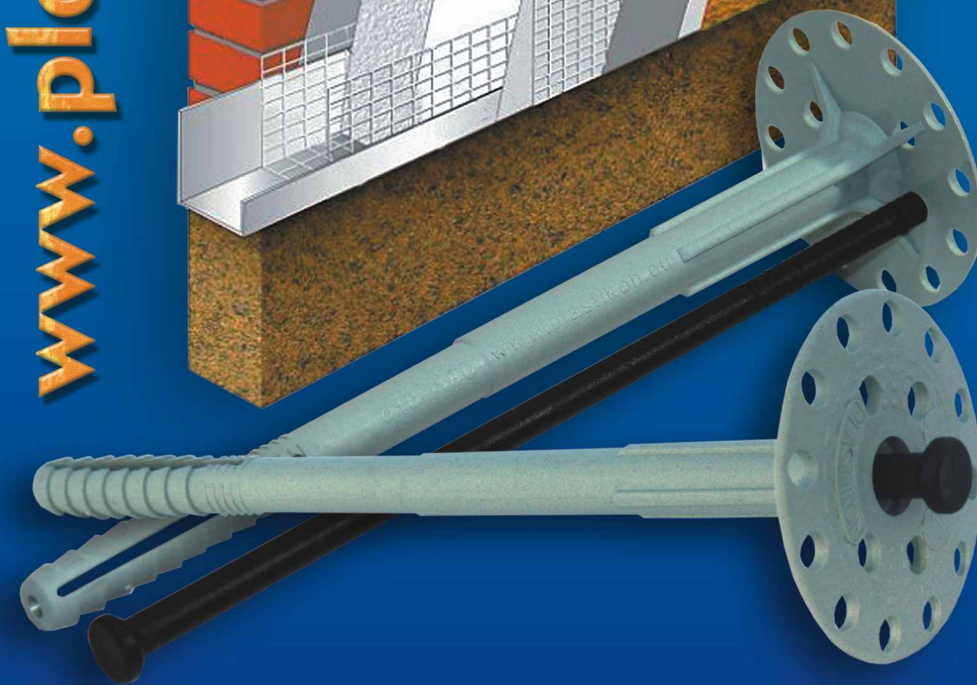

### Plastikon S.C.

ul. Pierwszej Brygady 35  
73-110 Stargard Szczeciński  
tel. 091 578 68 29



Dział Handlowy  
091 578 68 29 wew. 21, 22  
fax. 091 579 68 29 wew. 25



601 91 44 72



handel@plastikon.eu



www.plastikon.eu